水文観測測定機器

多様なタイプの水位計や河川や管路などの流速を測定する流速計など水文観測に不可欠な測定器をレンタルしております。

198　流速計
201　水位計
203　波高計
203　音響測深機
204　GPS 深浅測量
205　水中カメラ

www.rex-rental.jp

流速計

非接触式 / ボーリング孔内用 /3 次元流向流速計

マイクロ波ドップラー式非接触型流速計　RYUKAN WJ7661-S2

メーカー　横河電子機器

流速

＊三脚は付属しておりません

機動性に優れた小型•電池駆動タイプ。安全•迅速に測定

小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。

計測範囲	0.5m/s～20m/s　※水面の状態により異なります
精度定格	±(計測値の2%±0.05m/s)　※電気的な擬似信号入力にて
分解能	0.01m/s
計測角度/距離	俯角20度～45度,偏角0度～20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間)※水面の状態により異なります
データ記録	内蔵フラッシュメモリ:最大65,500データ　/　USBメモリ:回収/直接記録
電源	内蔵バッテリー:単3形アルカリ乾電池(LR6)6本、連続使用時間:約4.5時間 ※USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。
外部電源入力	DC10.8V～16.5V
消費電力(外部電源使用時)	計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時)
外形寸法	160(W)×140(H)×302(350max)mm(D)　※突起物を含まず
重量	約2.4kg　※アルカリ乾電池を含む
構成品	本体、取扱説明書

保護構造 IP55

孔内微流速測定装置 マイクロフローメータ Model-3224

メーカー　応用地質

流速

ボーリング孔内での流速を直接かつ高精度に測定します。

検出羽根の回転数を光電素子または、磁気センサーによって検出するので、孔内水の透明不透明を問いません。測定はタイマーを設定し、一定時間(任意な時間も可能)測定することにより、回転数と時間との対比で流速を算出します。

構成品	本体、取扱説明書

キャプチャー部と検出羽根を交換するのみで、光電式にも磁気式にも可能です。

超音波ドップラー式 3 次元精密流速計（実験室用）Vectrino

メーカー　JFE アドバンテック

流速

200Hzまで設定可能、微細な流動の計測が簡単に行えます。

200Hzまで設定可能ですので、短周期の波浪運動や乱流のような、微細な流動の計測が簡単に行えます。ベクトリーノは、主に実験室のモデル水槽などで使用するシングルポイントのドップラー3次元精密流速計です。

流速測定範囲	±0.01、0.1、0.3、1、2、4m/s
流速測定精度	測定値の±0.5%±0.1cm
超音波周波数	10MHz
サンプル	レート:200Hz/範囲:直径6mm、高さ3～15mm
レシーバ	4本アーム
構成	プローブ・ゾンデ(電子回路)
プローブ占有範囲	直径60.5mm
水温情報	自動測定
ソフトウェア	Windows版
プローブタイプ	4ビーム下向き(40cm棒)
構成品	トランスデューサ-(Vectrino)、電力及び通信ケーブル(RS-232C)、USBシリアルケーブル、ACアダプタ、USBメモリー(Vectrino Plus USBシリアルドライバ)、センサー留め金具(バンドクランプ、アングル)、六角ボールドライバー(7/64)、六角ボールドライバー(3/32)、Oリング(50.52×1.78)×2、Oリング(47.0×2.0)×2、バンドクランプ締め用ドライバー、音拡散材、グリス、予備六角ネジ×3、予備ワッシャー×3、収納ケース、取扱説明書

ケーブル脱着可(防水型/防滴型)

超音波ドップラー式 3 次元精密流速計（フィールド用）VECTOR

メーカー JFE アドバンテック

流速

湖沼•河川などの陸水域から沿岸海洋域などで3次元計測

シングルポイントのドップラー流速計で、プローブから15cm離れたポイントの3次元流向流速を測定できます。また、水圧・水温・コンパス・傾斜センサを標準装備しており、流向・流速値の補正が自動的に行えます。

流速測定範囲	±0.01、0.1、0.3、1、2、4、7m/s
流速測定精度	測定値の±0.5%±0.1cm
超音波周波数	6MHz
記録容量	2MB（標準）、+176MB拡張可能
サンプル	ポイント:プローブより15cm/範囲:直径15mm、高さ5～20mm/レート:1～64Hz
電池	内蔵式（アルカリ/リチウム）
耐圧性能	300m（水圧センサ依存）
寸法	直径75mm、長さ550mm
質量	約5.0kg
水中質量	約1.5kg
構成品	トランスデューサー（専用電池取り付け済み）、電力及び通信ケーブル（RS-23C）、USBシリアルケーブル、ACアダプタセット、USBメモリー（VECTOR USBシリアルドライバ）、ツールキットBOX、六角レンチ（大:7/64インチ/小:1/16インチ）、コネクタキャップ、Oリング×2、予備六角穴ネジセット（ネジ・ワッシャー・バネワッシャー）×2、予備六角穴ネジ（小）×2、グリス、収納ケース、取扱説明書

超音波ドップラー流速プロファイラ Aquadopp Profiler

メーカー JFE アドバンテック

流速

複雑な流速の場所で鉛直方向階層ごとに流速の計測可能

アクアドッププロファイラは、新世代の超音波ドップラー技術を用いた流速測定装置であり、海底・係留系・ブイ観測に適しております。

測定項目	温度	コンパス	傾斜	水深
測定レンジ	-4～40℃	0～360°	0～±30°	100m
分解能	0.01℃	0.1°	0.1°	0.005%FS
精度	0.1℃	2°	0.2°	0.25%FS
構成品	アクアドッププロファイラー（1MHz）、RS-232Cケーブル、USBシリアルケーブル、ACアダプタセット、USBメモリー、ツールキットBOX、六角レンチ（大・小）、コネクタキャップ、Oリング×2、予備六角穴ネジセット×2、予備六角穴ネジ（小）×2、グリス、収納ケース、取扱説明書			

メモリー電磁流向流速計 INFINITY-EM

メーカー JFE アドバンテック

流速

高性能16ビットMCU制御でデータ記録にminiSDカードを採用

高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。

測定項目	流速	方位	水温
測定範囲	0～±500cm/sec	0～360°	-5～+45℃
分解能	0.02cm/sec	0.01°	0.001℃
精度	±1cm/secまたは±2%	±2°	±0.02℃
電源 / 容量	CR-V3型リチウム電池/3.3Ah（最大2個使用可）		
耐圧性能	1,000m水深相当		
寸法	φ42mm（フランジ部φ54mm）×450mm		
重量	空中重量1kg、水中重量0.6kg		
構成品	本体、miniSDカード、miniSDカードアダプター、USBケーブル、結露防止用窒素ガス缶、通信処理ソフト、データ処理ソフト、六角レンチ、予備六角穴付ボルト、電池押え用予備ネジ、Oリング、シリコングリス、収納ケース、本体取扱説明書、通信処理ソフト用取扱説明書、データ処理ソフト用取扱説明書		

流速計

流向流速計 / 流速計

小型メモリー流速計 COMPACT-EM

メーカー JFE アドバンテック

流速

2軸電磁流速計でデータ記録にフラッシュメモリーを採用

マイクロコントローラー搭載の小型の長期連続観測記録用の2軸電磁流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。

測定項目	流速	方位	水温
測定範囲	0～±500cm/s	0～360°	-5～+40℃
分解能	0.02cm/sec	0.01°	0.001℃
精度	±1cm/secまたは±2%	±2°	±0.02℃
電源/容量	リチウム電池(7Ah)		
耐圧性能	1,000m水深相当		
寸法	φ40mm(フランジ部φ50mm)×352mm		
重量	空中重量870g、水中重量540g		
構成品	本体、結露防止用スプレー、シリコングリス、六角レンチ、転送ケーブル、USB-シリアルケーブル(ドライバーソフト付き)、データ処理ソフト、予備六角ボルト×4、予備Oリング、収納ケース、取扱説明書×2、USBシリアルケーブルインストール用補足マニュアル		

直読式電磁流向流速計 AEM213-D

メーカー JFE アドバンテック

流速

海洋だけに限らず河川、水路、湖沼でも測定可能

深度センサーと水温センサーが標準装備されていますので、測定水深が確認できるほか、水温の鉛直プロファイル測定としても利用できます。またフラッシュメモリー、カレンダー機能を装備しているので自動記録しながら正確な測定ができます。

測定項目	流速	方位	深度	水温
測定レンジ	0～250cm/sec	0～359.9°	0～50m	-5～+40℃
分解能	0.1cm/sec	0.1°	0.01m	0.01℃
精度	±1cm/secまたは±2%	±2°	±0.3%FS	±0.02℃
メモリー	2MBフラッシュメモリー(約17万データ)※本体内蔵			
電源	単2形アルカリ乾電池×4本(約10時間使用可能)			
表示部寸法	240(W)×100(D)×95(H)(mm)			
センサー寸法	φ40×307mm			
重量	約1.1kg(電池含む)			
構成品	本体、センサー、ベーン、強流用ベーン、AC電源ケーブル、DC電源ケーブル、通信ソフトウェア、通信ケーブル(RS-232C)、USBシリアルケーブル、プラスドライバー、六角レンチ、予備ネジ(ローレットビス)、予備ボルト、取扱説明書×4、収納ケース			

デジタル式プライス流速計 KDC-200/UCM-2

メーカー 神山製作所

流速

平均流速をデジタル表示

円錐状カップの回転に検定の係数をかけて、平均流速をデジタル表示します。河川調査用。

測定範囲	0.3～0.5→1.2～2.0m/sec
規格	セレス検定付
デジタル指示計	流速計電子野帳UCM-2
重量	7kg
構成品	本体、取扱説明書

ポータブル式電磁流速計 PVM-3

メーカー エヌケーエス

流速

下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査に

下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。

測定範囲	最大4.000m/s
測定精度	0.000～0.999m/s(±0.020m/s) 1.000～1.999m/s(±0.040m/s) 2.000～4.000m/s(±0.080m/s)
内蔵バッテリー	連続使用時間:約10時間 充電時間:約10時間
AC100V	専用ACアダプター(充電器兼用)
寸法	215(W)×70(H)×100(D)mm(突起物、金具含まず)
重量	約1.3kg
構成品	表示部(ケースカバー付き)、センサー(ケーブル長6m)、ACアダプター、伸縮式測定ロッド(1.9m)、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、収納ケース、取扱説明書

電磁式流速計 Model2000

メーカー Marsh-McBirney

流速

19ケ所までの測定点のデータを記録・再生する機能

本流速計は河川・雨水・下水・工場排水・農業用水の流速測定のほか、セキやフリュームおよび既設流量計のキャリブレーション用にも最適です。また、その他オープンチャンネルで流速を知りたい場合にもご使用になれます。

流速測定	原理:電磁方式 ゼロ安定性:±0.015m/sec 精度:±2%RS+ゼロ安定性 出力:表示3.5桁デジタル表示 測定範囲:-0.15～+6m/sec
電源	バッテリ:単1形アルカリ乾電池(1.5V)×2個 バッテリ寿命:100時間(通常使用)20時間(連続使用)
重量	全重量:約1.6kg(バック除く) センサーおよびケーブル:約40g
構成品	本体、センサー、クランプ、取扱説明書

水位雨量測定装置 KADEC21-MIZU

メーカー ノースワン

水位

水位温度測定装置
KADEC21-MIZU-C

水圧式水位計
KDC-S10-S

水位・雨量を同時に測定&シンプルな操作性

水位測定のセンサー感部には、チタン製の半導体感圧素子を使用して、水圧を測定して水深に換算しています。水面の大気圧変化は、圧力感部から伸びた大気開放パイプによってキャンセルしています。オプションで転倒ますを付けると水位と雨量を同時に測定することができます。

水位センサー		
圧力レンジ	1.75、10、20、50、H2O、保証耐圧力:400%FS	
精度	±0.1%FS(20℃)	
ケーブル	30m、24mmφ	
雨量センサー		
受水口径	200mm 1転倒雨量:0.5mm	
データロガー		
タイプ	CFカード	Eメール
型式	KADEC21-MIZU-C	KADEC21-MIZU-N2
構成品	CFカードタイプ	本体、水位センサー、CFカード、CFカードアダプター、通信ソフト、取扱説明書
	Eメールタイプ	本体、水位センサー、RS-232Cケーブル、ネット設定ソフト、外部バッテリー、アンテナ、アンテナケーブル、取扱説明書
	その他	収納ケース(CFカードタイプのみ)
オプション品	転倒ます	

水位計

データロガー式 / リシャール式

D1 水位 A D1-001A

メーカー ログ電子

水位

観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能

D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。

対応センサー	20m計
測定性能	水位2m:0～2m　分解能0.1mm 水位10m:0～10m　分解能1mm
電源	カメラ用電池(CR-P2)※1個で動作、2個使用推奨
寸法	230(W)×140(H)×95(D)mm
重量	2kg以内(装備重量)
構成品	水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2)、取扱説明書、収納ケース

リシャール式自記水位計 OT-1502

メーカー 大田商事

水位

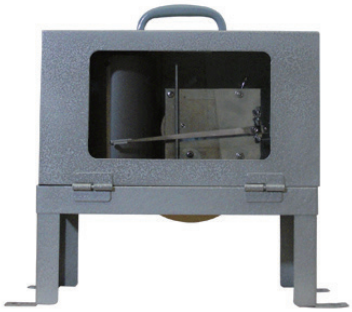

小型軽量で設置が簡単

フロートの浮き沈みをワイヤーでプーリーの回転に変えて記録ペンを動かす単純機構の水位計です。小型軽量で設置が簡単です。

測定範囲	0～3m、6m(切り替え)(OT-1502-3060) 0～5m、10m(OT-1502-5010)
精度	フルスケールの±2%
記録期間	7日
寸法	フロート:32φ×300mm オモリ:20φ×62mm 本体:410(W)×345(H)×220(D)mm
重量	フロート:260g オモリ:260g 本体:5.5kg
構成品	本体、フロート、ワイヤーロープ、記録紙、記録ペン、取扱説明書

リシャール式自記水位計 49- Ⅱ

メーカー 大田計器製作所

水位

3m / 6m切換式と10m用のプーリーをご用意

フロートの浮き沈みをワイヤーでプーリーの回転に変えて記録ペンを動かす単純機構の水位計です。3m / 6m切換式と10m用をご用意しています。

測定範囲	標準:3/6m用および10m用 特注:0.5m用および1m用
記録期間	1日、7日、31日兼用
寸法	361(W)×236(H)×181(D)mm
重量	4.3kg(フロート、ワイヤーロープ除く)
フロートサイズ	地下水用:φ30mm、φ45mm(構成品に含まれています) 河川・湖水用:φ90mm、φ180mm、φ250mm(構成品に含まれておりません)
構成品	本体、フロート(φ30mmまたはφ45mm)/ワイヤーロープ、記録紙、記録ペン、取扱説明書

ロープ式水位計 WL50

メーカー　アルファ光学

水位

水位を電子音によって知らせるタイプ

ロープの先に付いたセンサーが水に触れると、通電してブザーが鳴るので、そのときのロープの目盛りで水面の位置を求めます。

センサー径	10mm、13mm、20mm
ケーブル長さ	50m
電源	各1ヶ、006P乾電池(9V)、LR44ボタン電池(1.5V)
構成品	本体、取扱説明書

警戒水位検知装置 AKI-1805

メーカー　アスザック

水位

水分の有無を判定出力する簡易型水位検知センサ

湿度・結露などによる誤動作を改善するためのヒーター付きくし形電極センサーと、くし形電極間の抵抗値により雨の有無を判定出力する駆動回路を一体化。

推奨動作条件	
電源電圧	+12～+24V/リップル10%以内。※実機試験での電源電圧推奨値=15V
出力電圧	30V以下
出力吸込電流	60mA以下
黒球温度	-10～+55℃
最大定格(Ta=25℃)	
出力耐圧	32V
出力吸込電流	100mA
動作温度範囲	-10～+60℃
保存温度範囲	-55～+100℃
構成品	本体、雨センサ標準3m、雨センサ取付金具、制御盤

河川水位警報システム KSN-01

メーカー　ユニメーションシステム

水位

河川の急激な増水を監視します

水位をリアルタイムに監視し、急激な増水に対して即時、注意喚起のための回転灯を点灯しブザーを鳴らします。災害により万が一、通信が普通となった場合も関係なく増水の回転灯とブザーは起動しますので、周囲の住人はより確実に警報を知ることができます。

検出距離	0.25～5m 不感知距離0.25m(センサーの仕様に依存します)
データ分解能	12ビット
検出方式	超音波式
精度	±2%FS
電源	AC100V 0.5A 内部動作電圧 DC24V 直流電源内蔵
センサー寸法	110(W)×229(H)×173(D)mm
構成品	本体、超音波式距離センサー、データ送信装置、専用ソフト×2、取扱説明書

波高計 / 音響測深機

水圧式メモリー波高計 INFINITY-WH

メーカー JFE アドバンテック

波高

1GBの大容量miniSDカードで、0.1秒のサンプリング。

水底に設置し、水表面の昇降にともなう水圧変化から求める水圧式で、1GBのminiSDカードにより、0.1秒サンプリングが可能となりましたので、短周期から長周期までの波高観測が可能です。

センサー	
電源電圧	水圧(深度)
測定範囲	0～25m
分解能	0.0005m
ロガー	
メモリータイプ	miniSDカード(16MB～2GB)
通信形態	USB通信(Ver2.0準拠 Ver1.1相当)
耐圧性能	25m水深相当
寸法	φ70×215mm
電源/容量/重量	CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用可)/空中:約1.2kg　水中:約0.6kg
構成品	本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、波高解析ソフト、収納ケース、取扱説明書×4

GPS 対応型精密音響測深機 TDM-B Ⅱ -F

メーカー タマヤ計測システム

測深

GPS測量機との同期性もアップし、GPS深浅測量向き

階調表示、ステップ式紙送り速度、縮尺の追加など、記録部の性能が向上し、より使いやすくなりました。また、GPS測量機との同期性もアップし、GPS深浅測量向きです。

測定範囲	アナログ　送受波器下から0.65～100m(平坦時) デジタル　送受波器下から1.00～100m(平坦時)
測定精度	±2cm±水深×1/1000
紙送り速度	15、30、45、60、90、120、240、360mm/分
送受信周波数	200KHz±3KHz
Bluetooth接続機能	あり
使用電源	DC12V(内蔵バッテリまたは外部バッテリ)
消費電力	12V 0.65A
使用時間	連続6時間
外形寸法	391W×257H×147D mm
重量	7kg(バッテリ内蔵)
構成品	本体(内蔵バッテリー)、舷側金具、リモートマーカー、充電器、外部バッテリーコード、予備記録紙、データ転送ケーブル(RS-232C)、送受波器(パイプ固定用ネジ4個付)、送受波器収納袋、チェックバー、収納ケース、取扱説明書

GPS 対応型精密音響測深機 TDM-9000B

メーカー タマヤ計測システム

測深

見やすいデジタル深度表示モニター

階調表示、ステップ式紙送り速度、縮尺など、記録部の性能はそのままの音響測深機です。また、オプションの深浅用データコレクター(TDC-9B)とBluetooh接続で、測深データを無線で取り込めます。

測定範囲	アナログ:送受波器下から0.65～100m(平坦時) デジタル:送受波器下から1.00～100m(平坦時)
測定精度	±2cm±水深×1/1000
記録紙	感熱記録紙幅112mm×長さ25m
使用電源	DC12V(内蔵バッテリーまたは外部バッテリー)
使用時間	連続6時間
寸法	363(W)×265(H)×120(D)mm
重量	5kg(バッテリ装着時7kg)
構成品	本体、舷側金具、リモートマーカー、充電器、外部バッテリーコード、予備記録紙、送受波器、送受波器収納袋、チェックバー、データ転送ケーブル(RS-232Cケーブル)、収納ケース、取扱説明書
オプション品	深浅ソフト搭載型データコレクター(TDC-9B)

音響測深機 /GPS 深浅測量 / 水中カメラ

GPS 対応型精密音響測深機 TDM-9000A

メーカー　タマヤ計測システム

測深

内蔵バッテリーで連続6時間稼動が可能

階調表示、ステップ式紙送り速度、縮尺の追加など、記録部の性能が向上し、より使いやすくなりました。また、GPS測量機との同期性もアップし、GPS深浅測量向きです。

測定範囲	アナログ:送受波器下から0.65～120m(平坦時) デジタル:送受波器下から1.00～120m(平坦時)
測定精度	±2cm±水深×1/1000
記録方式	直線記録　メモリー方式
使用電源	DC12V
構成品	本体、舷側金具、リモートマーカー、充電器、外部バッテリーコード、六角レンチ、予備記録紙、送受波器、送受波器収納袋、チェックバー、データ転送ケーブル(RS-232Cケーブル)、収納ケース、取扱説明書
オプション品	深浅ソフト搭載型データコレクター(TDC-9AG)

RTKGPS 深浅測量システム GPMate-ECHO

メーカー　アカサカテック

測深

リアルタイムに船舶の航跡・水深断面図を画面に表示

GPSからの位置データと音響測深機からの測深データを同期・合成して、リアルタイムに船舶の航跡・水深断面図をパソコン画面に表示するとともに、データを記録します。

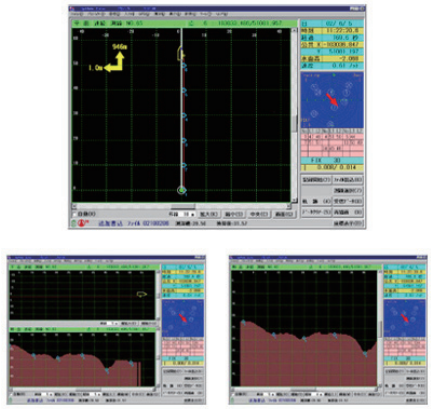

動作環境	OS:Windows98、2000、ME、XP CPU:PentiumIII 500MHz以上 メモリー:128MB以上(2000、XPの場合は256MB以上) RS-232C:2ポート(GPS・測深機用)
推奨動作環境	サブノート型またはタッチパネル型の小型軽量パソコン 測深器:測深データをデジタルデータとして外部出力が可能な機種(メーカーは問いません)
構成品	本体、舷側金具、リモートマーカー、充電器、外部バッテリーコード、六角レンチ、予備記録紙、収納ケース、送受波器、送受波器収納袋、チェックバー、取扱説明書
オプション品	データ転送ケーブル(RS-232Cケーブル)

超小型水中カラー TV カメラ FM-4100

メーカー　キュー・アイ

水中観察

水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載

上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。

撮像素子	1/4"CCDカラー固体撮像素子
レンズ	f=4.0[mm]　F2
ティルト	UP45°DOWN90°
パン	約330°(視野角360°以上)
カメラ構造	防水構造(5[kg/cm^2]以上)
制御器構造	防滴構造
電源電圧	DC12V±10%
消費電力	約3A以下(ヒューズ内蔵)
寸法	カメラヘッド:約312×195mm、制御器:約226×141×70mm(突出物含まず)
重量	カメラヘッド:約3.5kg(空中)約0.8[kg](水中)、制御器:約1.3kg
構成品	カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース、取扱説明書
オプション品	マイクロエクスプローラー 32993/C

水中カメラ

水中カメラ

水中カメラ UWC-85-I

メーカー ミルス・システムズ

水中観察

設置場所を選ばない、フリーマウント水中カメラです。

上下、水平回転機構によりカメラ真下の観察やカメラコントローラーは防滴構造により多少の波しぶきや雨天時も使用可能となりました。また、波の高い場所での波消しが可能です(1分間周期の波も平均化)。

照明付き海中カメラヘッド	
有効画素数	約38万画素
走査方式	2:1インターレース
画角(気中時)	水平 約67°,垂直 約53°
照明	φ35 20W ハロゲン
寸法	カメラ部:φ83×150mm(カバーゴム含まず)/ケーブル部:φ7.5mm 全長30m
カメラコントローラー	
寸法/電源	90(W)x125(D)x60(H)mm(突起部含まず)/DC14V~15V
電源BOX	
接続ケーブル寸法	φ6.6mm、全長1.9m
外形寸法/電源	175mm(W)×100mm(H)×175mm(D)/AC100V,50/60Hz
構成品	照明付き海中カメラヘッド(UWC-85-I/ケーブル長30m)、M4アイボルト×2(M4ナット付き)、M6アイボルト(M6ナット付き)、カメラコントローラー、接続ケーブル(カメラコントローラー~電源ボックス)、電源BOX、ACケーブル(ケーブル長3m/接地アダプタ付き)。VIDEO信号出力ケーブル(ピンジャック付きBNCケーブル)、RCAメス-メスコネクター、収納ケース、取扱説明書、仕様書
オプション品	マイクロエクスプローラー 32993/C、デジタル検査カメラ micro CA-300

※防水性 28m